


ASiNG

A32 Air版

使用说明书

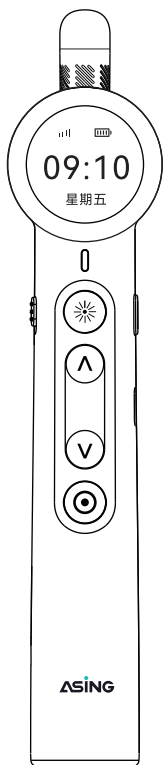


使用前请仔细阅读本说明书

翻页笔 功能概括

本产品广泛适用于办公会议/学术讨论/一体机教学/演讲/电子白板演示等专业教学场合

按键功能概况

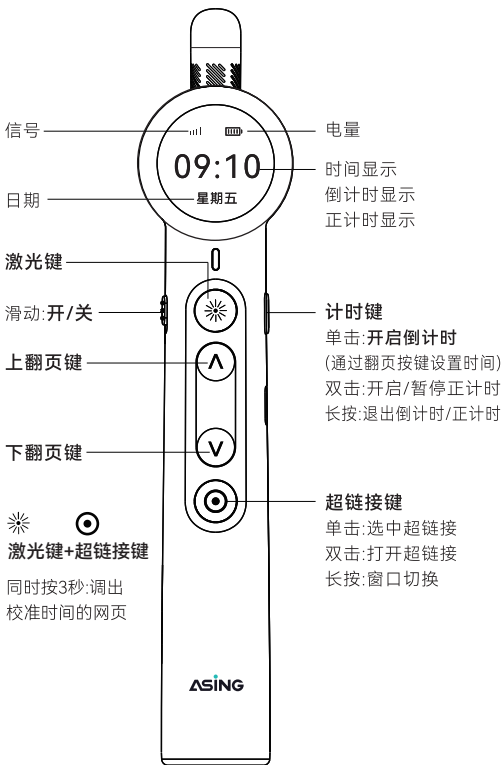

功能概括

时间显示/倒计时/正计时
触控书写/40cm伸缩教鞭
上下翻页/超链接/绿色激光

遥控方式

2.4GHz无线技术

兼容系统


Windows
mac OS

液晶显示屏


北京时间/倒计时/正计时
电量显示/信号/日期

使用方法：

USB连接或Type-C连接:将接收器从翻页笔底部拔出，插入到电脑对应USB连接或Type-C接口，再打开翻页笔左侧开关即可使用。

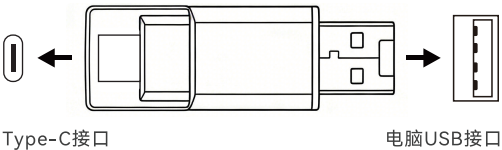

键值切换说明



同时长按上下翻页
键切换键值

- ① 上翻页键值: **page up**
下翻页键值: **page down**
(默认键值) (PPT/Keynote翻页)




- ② 上翻页键值: ↑
下翻页键值: ↓
(Prezi翻页)



- ③ 上翻页键值: ←
下翻页键值: →
(浏览器和看图软件翻页)




时间校准操作方法




1.将接收器插入电脑接口，翻页笔开机后，同时长按【激光键+超链接键】3秒。



2.电脑自动打开时间校准网页，点击“同步时间”




3.弹出弹窗，选中“Wireless Receiver”点击连接。




4.连接成功后，翻页笔屏幕显示时间自动同步为电脑时间。


倒计时操作方法



1. 单击计时按键进入倒计时设置。



2. 通过上/下翻页键设置倒计时时间。




3. 设置好倒计时分钟后，再次单击计时按键，开始倒计时。



4. 倒计时时结束前5分钟，每分钟震动1次，最后3秒每秒震动1次，结束连续震动3次。




4. 倒计时状态下，可双击计时按键，显示北京时间5秒。




6. 长按3秒计时按键取消倒计时。

温馨提示：倒计时可设置1-199分钟，调节计时时间时，单击1次【上下翻页键符号】+/-5分钟，长按【上下翻页键符号】按+/-1分钟，快速调节。

正计时操作方法




1. 双击计时按键
开始正计时




2. 再次双击计时按键，可
暂停正计时，长按退出
正计时。


配对说明



1. 将翻页笔开关拨至“OFF”



2. 长按下翻页键不松手，
再把开关拨至“ON”



3. 屏幕显示配对中后，
再松手。



4. 接收器插入电脑，蓝灯
熄灭，并震动即配对成功。


低电压和充电说明



1. 电量图标显示
一格红色
低电量



2. 电量图标显示
从左到右递增
充电中



3. 电量图标显示
变绿色
电量充满

包装内容

演示器x1 (接收器收纳于产品底部)	电子说明书卡片x1
挂绳X1	PE细笔头x1
USB-C充电线x1	收纳袋x1

技术参数

发射器

发射频率	遥控距离	电池
2.4GHz	100米	锂电池

接收器

支持系统	Windows/mac OS/Android
兼容接口	USB3.0向下兼容USB2.0,USB1.1
工作电压	DC 4.5V ~ 5.5V

注:以上数据由大行实验室测试所得,仅供参考。

常见问题解答

1.不能翻页

这种情况有可能是翻页笔和接收器断开连接或者长时间未使用导致翻页笔和接收器断码,可尝试将翻页笔和接收器重新配对使用,如果配对还是没办法正常翻页的话可能是接收器损坏,可联系大行官方客服进行维修或购买新的接收器使用。



安全警示

产品中内含锂电池,禁止拆解、撞击、挤压或投入火中,若出现严重鼓胀,请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障请勿继续使用或擅自拆解,可联系大行官方售后获取帮助。

注意:为本产品充电时,请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品,请在充满电后将其关机,并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电,以确保电池的正常使用与寿命。

本说明书中所列内容基于截至印刷之日的技术规格，文中提及的产品和信息仅供参考。本说明书由大行出版,可能随时会对本说明书中的印刷错误、不准确的信息进行必要更改，或对程序设备进行改进,不做另行通知,但是,此类更改将纳入到本说明的新版本中,您也可访问大行官网:www.asing.com.cn,选择服务支持一常见问题解答,下载最新版本的电子说明书。如果您需要更多支持或有关产品的详细信息,欢迎随时拨打大行官方热线:0755-27781846,我们将竭诚为您服务!

对可能导致计算机硬/软件及数据丢失或损坏，本公司不承担任何责任。任何数据存储类产品都有数据丢失的风险，在使用大行(ASiNG)优盘产品时,请您将重要数据做好一式多份的备份工作。如果产品出现质量问题,官方售后提供更换良品服务:其中不包括数据恢复且不承担丢失数据的恢复成本。

产品使用警告(保留备用)

- ①严禁不满3周岁的幼儿使用激光指示器产品;
- ②3周岁~12周岁的儿童应在成年人指导和/或监督下使用激光指示器产品;
- ③任何情况下不准将激光束指向人眼，包括通过镜面反射照射人眼;
- ④任何情况下不准裸眼或使用光学仪器(例如望远镜或放大镜)观察激光束;
- ⑤避免激光束随意指向各类光学反射面;在公共场所,如机场附近、娱乐场所、舞台表演以及影视剧院不准许有意和/或随意照射人员;
- ⑥激光指示器产品不应随意丢弃，应按照国家关于垃圾分类相关规定处理。

勿凝视激光	消费类激光指示器
	输出波长: 500 nm ~ 552 nm 输出功率: ≤0.39 mW 执行标准: GB 46865—2025

绿光产品激光标识

大行ASiNG



质检员：

编号：



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501
www.asing.com.cn

若有其他问题可
联系大行(ASiNG)客服
售后电话:0755-27781846