




A9使用说明书



服务热线:400-663-8886

一、产品功能图

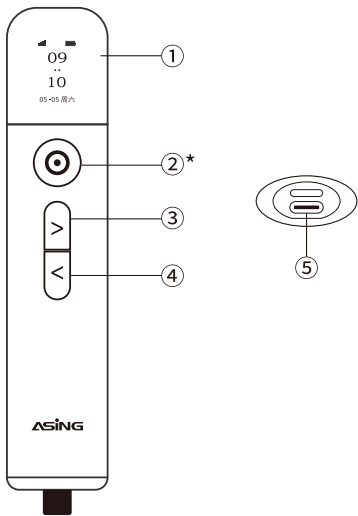

②*:锅仔键

代号	键符	操作	对应功能操作说明
①			可显示日期、时间、倒计时、无线信号强度、电池电量、接收器防丢
②		长按(触摸)	手指持续触摸感应, 打开当前场景效果
		单击(触摸)	退出当前场景效果(带鼠标左键功能, 可以通过软件关闭或打开)
		单击(按压)	循环切换场景效果(数字激光、放大镜、聚光灯、全场景画线)可通过软件关闭或打开, 默认保留当前最后一次切换场景效果
		长按(按压)	物理激光
③	>	单击(按压)	下翻页, 键值: Page Down
		长按(按压)	PPT 场景中长按全屏播放/退出
④	<	单击(按压)	上翻页, 键值: Page up
		长按(按压)	长按3秒黑屏, 再长按3秒退出黑屏
⑤		充电口	使用Type-c充电线充电

小技巧:组合键

代号	操作	对应功能操作说明
③+④	长按(按压)	同时长按下、上翻页键,可以切换下、上翻页键键值(可循环切换)切换成功后并且振动提醒一下
②+③	同时(按压)	同时长按锅仔键和下翻页键会自动设定最后一次倒计时时间
②+③/④	长按(按压)	在数字激光/放大镜/聚光灯场景下,长按下翻页/上翻页,数字激光/放大镜/聚光灯会平滑增大/缩小

上、下翻页键键值说明

上翻页键默认键值“Page Up”,下翻页键默认键值“Page Down”,同时长按上下翻页键可切换为:

上翻页键“左方向键 ←” 下翻页键“右方向键 →”

上翻页键“上方向键 ↑” 下翻页键“下方向键 ↓”


按住时马达振动一次,证明切换成功,三种键值可循环切换

二、使用步骤

Windiws系统使用步骤

1.即插即用:将接收器从演示器底部取出,插入电脑USB口,电脑自动安装软件程序(即插即用仅支持Windows10系统);

演示器自带优盘功能;演示器仅支持Windows系统;非Windows10系统,可在优盘里选择软件包安装运行即可。



2.电脑安装软件完毕后,在电脑右下角生成  图标,此时晃动演示器或者按演示器任意按键,软件图标由  变成  ,即可正常使用。

三、演示器功能

1. 数字激光、全场景画线、放大镜、聚光灯



数字激光场景
(光点颜色、大小、透明度可调)



全场景画线
(画笔颜色、粗细可调)



放大镜场景
(放大范围、倍数可调)



聚光灯场景
(聚光灯范围、明暗度、虚化度可调)

演示器可记忆当前使用的数字激光/放大镜/聚光灯场景，下次使用可直接长按(触摸)“”开启数字激光/放大镜/聚光灯场景，如需使用不同场景，则可以通过单击(按压)“”进行场景切换。

2. 物理激光



红光版



绿光版

双击(触摸)“”可开/关闭物理激光

3. 时间显示、倒计时、接收器防丢



实时时间显示
5月5日-周六，
上午09:10
(与电脑连接正常)



倒计时显示
5月5日-周六，
倒计时剩余5分01秒
(与电脑连接正常)



接收器未插入电脑
不在演示器内，左上
角会显示接收器丢失
的图标

- I. 开机默认 LED 显示屏, 接收器插入电脑, 演示器自动读取电脑时间; 显示实时时间, 中间的两点会闪烁。
- II. 通过左、右倾倒重力感应查看时间, 时钟显示 5 秒后自动熄灭。下次要查看重复左/右倾倒重力感应查看时间。
- III. 定时提醒功能: 用户可通过软件设置设定会议倒计时(分钟), 通过LED液晶屏幕显示; 定时时间结束, 演示器会振动提醒; 演示器在倒计时结束前5分钟里, 每分钟震动1次, 时间结束后连续震动3次。
- IV. 在倒计时时间结束后软件会记忆住最后一次设定的倒计时时间, 避免每次重新设定定时时间, 用户可随时左侧或右侧倒立演示器查看剩余时间。
- V. 数字激光翻页笔 5 分钟内无任何操作时, 自动进入防丢提醒功能并且LED显示屏上显示 USB 接收器图片并马达连续振动 5 次

4.软件

数字激光场景



鼠标左键: 软件界面开启鼠标左键后, 在数字激光/放大镜/聚光灯场景中, 单击(触摸)触控键退出当前场景, 图标变成鼠标, 再次单击(触摸)为鼠标左键。

软件界面上防丢功能选择后, 数字激光翻页笔 5 分钟内无任何操作时, 自动进入防丢提醒功能并且电脑音箱处于打开或者外接音箱的情况下会播报语音, 连续播报5次语音提醒。

软件设置界面介绍



个性化LOGO显示设置: 可以任意选择LOGO的PNG格式图片, PPT全屏模式左上角可显示LOGO图片

放大镜场景



聚光灯场景



荧光笔场景



按键自定义



注:按键自定义仅对演示器上、下翻页的单击与长按有效,可对上、下翻页键进行:恢复出厂默认设置、无操作、快退(上翻页)、快进(下翻页)、上一曲(上翻页)、下一曲(下翻页)、鼠标向上滚动(上翻页)、鼠标向下滚动(下翻页)音量加(上翻页)、音量减(下翻页)快捷自定义设置。

四、低电压和充电说明

- 1.低电:** 演示器电量低于10%, 软件界面显示“红色电池图标和电量百分比”并且演示器显示屏上电池图标变成“红色电池图标”。
- 2.充电:** 演示器充电中, 显示屏的电量小图标里的电量格会从左至右递增式动态变化; 电量充满后, 电量满格, 电量小图标变成绿色表示电量已经充满。

五、特别功能说明

1.对码(配对)

请将演示器处于关机状态,同时长按下、上翻页键,然后将接收器拔出演示器内,显示屏上出现配对中,将接收器插入电脑USB接口,此时演示器会自动重启,表示配对成功。

2.陀螺仪校正

请将演示器处于开机状态下,将演示器静放水平桌面上静止(注:一定不要摇晃),约3秒演示器会自动校准成功。

六、常见问题

■ 演示器无法开机？

1.可以检查接收器是否拔出；2.可以将演示器进行充电，检查是否无电原因。

■ 演示器可以开机，但是无法工作？

可更换电脑尝试/接收器是否已经正确的插入电脑USB口；如果还是不能翻页,可以将接收器插入演示器内再拔出插入电脑。

本产品有3R激光, 请勿注视光束/对着人、动物的眼睛

※ 对可能造成的计算机硬/软件及数据的丢失或损坏
本公司不承担任何责任。

若有其他问题,可联系大行(ASiNG)客服
售后电话:400-663-8886



感谢您使用大行(ASiNG)智能演示器!本产品由演示器与接收器两部分组成,演示器与接收器一体式设计,易携带;

本款产品采用Touch技术及2.4GHz无线遥控技术;使用轻松、方便、智能;信号无方向性,穿透力强,可灵活自如地对电子文档自由翻页和操作;配合电脑端软件,本产品广泛用于演示、电化教学、培训演讲、学术讨论等场景。

七、产品参数

演示器		接收器	
遥控技术	2.4G	适用产品	台式电脑 笔记本电脑
控制距离	100m	兼容系统	Windows/Macos系统
供电方式	锂电池	兼容接口	USB3.0向下兼容2.0/1.1
工作电压	3.0-4.2V	工作电压	3.0-4.2V



展示您的与众不同



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道河西小区A栋501

www.asing.com.cn