


ASiNG

B11 司仪宝遥控器

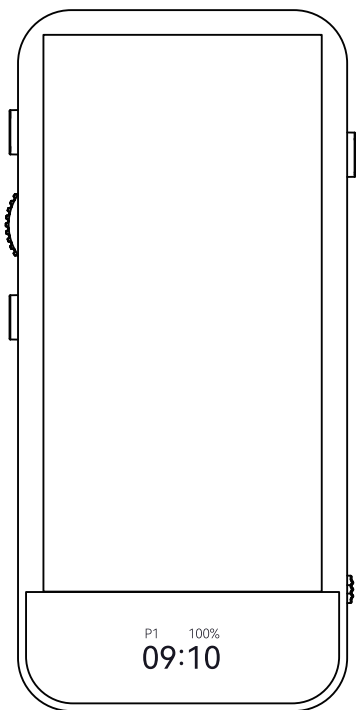

请在使用前仔细阅读本说明书

产品介绍

本产品广泛用于婚庆司仪主持/大型商演/舞台等专业场合。

三种模式

普通/P1/SSP

1000米穿墙远控

抗干扰


兼容系统

Windows/mac OS


其他功能

时间显示/电量显示

快速使用方法



1.将接收器插入电脑
对应接口



2.将开关拨至ON档位,
完成开机

屏幕显示及状态说明



配对中



充电中




电量充满



低电量

产品功能介绍

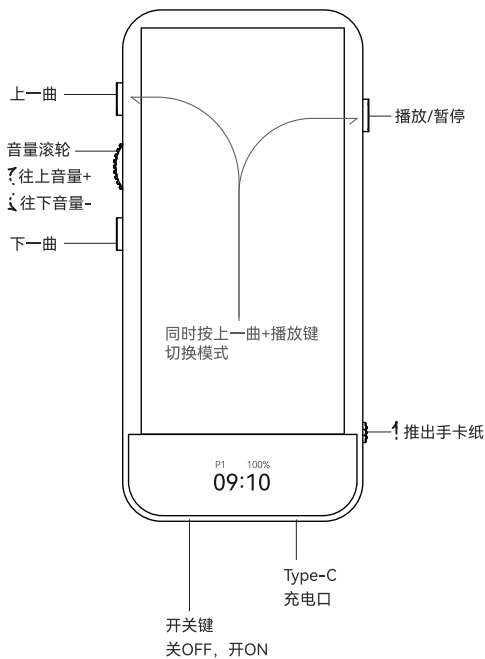

模式切换说明

同时单击“”上一曲键 + “”播放/暂停键

循环切换普通/P1/SSP模式，设备出厂默认设置为普通模式

普通

功能：上一曲、下一曲、播放 / 暂停

适配软件：系统自带媒体播放器、网易云、QQ 音乐、酷狗、千千静听等大多数主流媒体播放器。

普通 100%

09:10

P1

功能：上一曲、下一曲、播放 / 暂停

适配软件：Hirender P1 多媒体播放器
(支持 Windows/macOS)

P1 100%

09:10

重要提示

切换歌曲前，需在 Hirender P1 播放器中完成设置：

【设置窗口】- 勾选【移动方向键立即播放媒体】

受软件限制，不支持 M1/M2 芯片的 macOS 系统使用此模式。

SSP

功能：歌曲键值 1-9 顺序点击、
歌曲键值 9-1 倒序点击、播放 / 暂停

适配软件：ShowSound Pro 播放器
(仅支持 Windows 系统)

SSP 100%

09:10

北京时间校准说明

当设备显示时间不准时，可通过卫星自动校时，操作如下：将司仪宝放置于窗边 / 室外开阔处，设备集成北斗授时与高精度计时芯片，约 60 秒即可自动完成卫星校时，日常使用无需频繁校准。

普通 100%

09:10

配对方法

① 司仪宝关机状态下

OFF  ON

② 长按下一曲按键
+将开关拨动至ON开机

 + OFF  ON

③ 液晶屏显示配对中

配对中

④ 接收器插电脑，液晶屏显示时间
即配对成功

普通 100%

09:10

手卡纸说明

最多可同时插入2张手卡纸，手卡纸尺寸为103*50mm，厚度为0.3mm。在手卡纸上写字时，请等待墨迹晾干后在插入到司仪宝中，以免在插入司仪宝中被镜片蹭到字迹，影响透明镜片的观感。手卡纸用完后可在大行官方旗舰店联系客服进行购买。不建议使用非本品牌的手卡纸，以免影响正常使用。

包装内容

司仪宝*1	接收器*1
电子卡片说明书*1	卡纸*30张
USB-C充电线*1	3C 认证充电头*1

技术参数

司仪宝

发射频率	433Mhz
遥控距离	1000米(大行实验室测试所得仅供参考)
电池类型:	聚合物锂电池
电池容量	750mAh
充电电压	DC 5V
外形尺寸	126*59*11mm
产品重量	75g

接收器

工作电压	4.5-5.5V
外形尺寸	167*25*10mm
产品重量	16g

注:以上数据由大行实验室测试所得, 仅供参考。

本说明书中所列内容基于截至印刷之日的技术规格,文中提及的产品和信息仅供参考。本说明书由大行出版,可能随时会对本说明书中的印刷错误、不准确的信息进行必要更改,或对程序/设备进行改进,不做另行通知,但是,此类更改将纳入到本说明的新版本中,您也可访问大行官网:www.asing.com.cn,选择服务支持—常见问题解答,下载最新版本的电子说明书。如果您需要更多支持或有关产品的详细信息,欢迎随时拨打大行官方热线:0755-27781846,我们将竭诚为您服务!



安全警示

产品中内含锂电池,禁止拆解、撞击、挤压或投入火中,若出现严重鼓胀,请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障请勿继续使用或擅自拆解,可联系大行官方售后获取帮助。

注意:为本产品充电时,请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品,请在充满电后将其关机,并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电,以确保电池的正常使用与寿命

大行ASiNG



质检员：

编号：



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501
www.asing.com.cn

若有其他问题可
联系大行(ASiNG)客服
售后电话:0755-27781846