


# ASiNG

## T11翻页扩音器

使用说明书

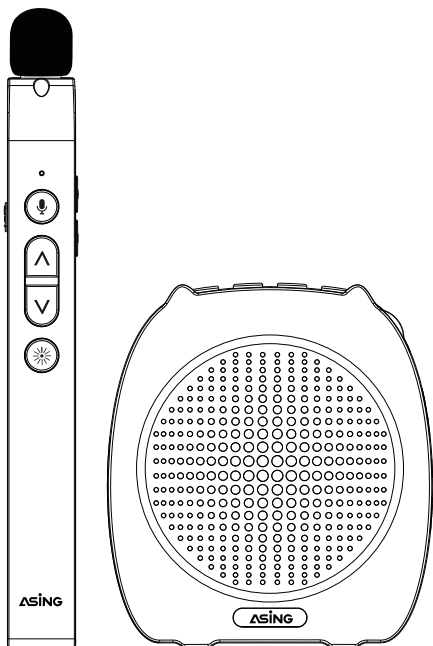

请在使用前仔细阅读本说明书

# 翻页扩音器 功能介绍

本产品广泛用于课堂教学/会议演讲等场合

---

- 无线扩音


即开即用
- 50米遥控翻页


2.4GHz无线技术

## 使用步骤


### 翻页笔

即插即用:将翻页笔底部的USB接收器取出插入到电脑中、往下拨翻页笔开关开机，翻页笔与接收器自动连接，即可正常使用。

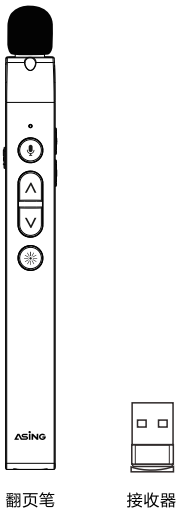





步骤一：拔出接收器



步骤二：插入电脑USB接口




步骤三：拨动翻页笔开关  
到“1”开机




步骤四：即可使用

## 扩音器


即开即用：长按扩音器的“”3秒开机，单击翻页笔麦克风键，翻页笔绿灯常亮，扩音器蓝灯常亮，此时对着翻页笔的咪头讲话，扩音器即可扩音。（注意：翻页笔咪头尽量避免近距离正对着扩音器的喇叭，调整到合适的音量和距离，避免引起啸叫。）




扩音器




步骤一：长按扩音器开关  
键至蓝灯亮即开机



步骤二：单击1秒翻页笔  
麦克风按键




步骤三：翻页笔绿灯常亮  
即连接成功





步骤四：扩音器蓝灯长亮  
即可讲话扩音

## 功能展示

### 翻页笔

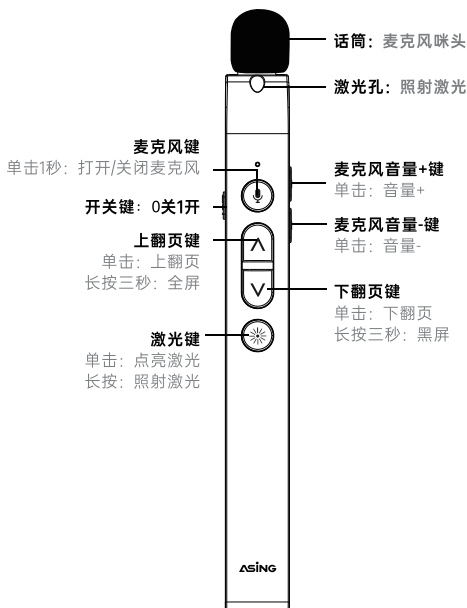

# 扩音器

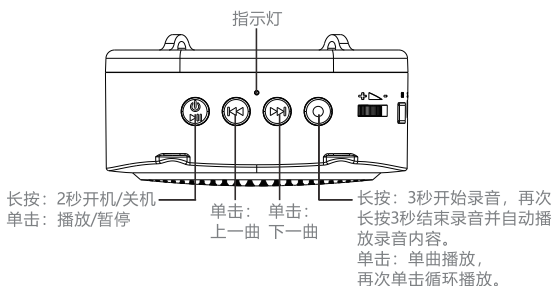

注：录音功能仅支持插入有线麦克风情况下进行录音，如需使用录音功能可联系客服赠送一个有线麦克风

# 指示灯说明

## 1、翻页笔指示灯状态说明

- 蓝色呼吸灯.....翻页笔正在充电
- 蓝灯快闪.....翻页笔正在配对
- 蓝灯熄灭.....翻页笔电量充满
- 红灯快闪.....翻页笔低电量提示
- 绿灯慢闪.....翻页笔与扩音器未连接
- 绿灯快闪.....翻页笔与扩音器正配对中
- 绿灯常亮.....翻页笔与扩音器配对成功

## 2、扩音器指示灯状态说明

- 蓝灯慢闪.....翻页笔与扩音器未连接
  - 蓝灯常亮.....翻页笔与扩音器配对成功
  - 红灯快闪.....扩音器低电量提示
  - 红灯常亮.....扩音器正在充电
  - 红灯熄灭.....扩音器电量充满
- 

# 配对说明

## 1.翻页笔的发射器与接收器的配对方式：

先将翻页笔拨到“0”关机；.长按下翻页按键3秒不松手，再拨动开关到“1”开机，此时也不松手；等待指示灯显示蓝灯快闪表示进入配对状态，再松手把接收器插入电脑中；最后.翻页笔自动与接收器配对，指示灯熄灭表示配对成功，即可正常使用翻页笔。

## 2.翻页笔与扩音器的配对方式：

先打开翻页笔开关，单击一秒麦克风按键进入麦克风模式，此时长按翻页笔“+”“-”音量按键，翻页笔出现绿灯快闪进入配对状态，此时打开扩音器开关，翻页笔出现绿灯常亮，扩音器出现蓝灯常亮，表示配对成功，即可正常使用麦克风扩音。

**注：产品出厂时已配对成功，在使用时只需开机，产品无线麦克风和扩音器将自动连接，无需配对。**

# 产品参数

## 翻页笔

|        |         |
|--------|---------|
| 发射频率   | 2.4GHz  |
| 遥控距离   | 30-50米  |
| 激光波长   | 红光650nm |
| 电池     | 锂电池     |
| 工作电流   | <30mA   |
| 无线扩音距离 | 30米     |
| 拾音指向性  | 单指向麦    |

## 接收器

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 操作系统 | Windows11/10/8/7/XP. Mac Os.<br>Android. Linux |
| 兼容接口 | USB1.1、USB2.0、USB3.0                           |
| 工作电压 | DC 4.5V ~ 5.5V                                 |

## 扩音器

|      |            |        |      |
|------|------------|--------|------|
| 喇叭阻抗 | 4Ω         | 无线传输距离 | 30M  |
| 频率响应 | 50Hz~10KHz | 使用时间   | 6-8H |
| 电池   | 内置锂电池      | 使用电压   | 3.7V |
| 充电时长 | 3-4H       |        |      |

# 安全说明

- 1.请勿在高温环境下使用本产品；注意防水防潮；避免跌落摔损。
  - 2.清洁本产品时，可使用干布擦拭。
  - 3.请勿堵住产品上的任何接口。
  - 4.请勿将此产品放置在任何热源/火源附近，如散热器、炉灶等其它会产生热量的设备；请远离可燃易燃物。
  - 5.请勿在高温暴晒的区域充电；雷雨天及时拔掉充电器；充电时间请勿过长；充电过程中请始终留意电池安全情况，避免电池充电过程中长时间处于非监控状态等。
  - 6.保管好本产品及所有配件，避免受到踩踏/挤压导致损坏。
  - 7.请正确使用电源适配器，使用获得3c认证并满足标准要求的电源适配器，适配器的输出电压为5V DC，输出电流不低于1A。
  - 8.请勿对本产品与其他生活垃圾一起处理或丢弃，为了保护自然资源及人类健康与环境安全，请对电子电气废弃物进行隔离收集和适当恢复。
- 

# 售后及质量保证

- 1.非人为因素出现的质量问题，自购买起三个月内免费更换，一年以内免费维修。
- 2.本产品电池充电要使用3C认证的充电头充电，否则不予保修，亦不承担任何责任。
- 3.本产品说明书所示产品图片及功能仅供参考，请以实物为准。
- 4.本产品说明书的内容如有变更，恕不事先通知。
- 5.本产品说明书描述的产品及附件的某些特征和功能仅供参考

## 产品使用警告(保留备用)

- ① 严禁不满3周岁的幼儿使用激光指示器产品;
- ② 3周岁~12周岁的儿童应在成年人指导和/或监督下使用激光指示器产品;
- ③ 任何情况下不准将激光束指向人眼, 包括通过镜面反射照射人眼;
- ④ 任何情况下不准裸眼或使用光学仪器(例如望远镜或放大镜)观察激光束;
- ⑤ 避免激光束随意指向各类光学反射面; 在公共场所, 如机场附近、娱乐场所、舞台表演以及影视剧院不准许有意和/或随意照射人员;
- ⑥ 激光指示器产品不应随意丢弃, 应按照国家关于垃圾分类相关规定处理。

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 勿凝视激光                                                                               | 消费类激光指示器                                                             |
|  | 输出波长: 630 nm ~ 670 nm<br>输出功率: $\leq 0.39$ mW<br>执行标准: GB 46865—2025 |

红光产品激光标识

# 大行ASiNG



质检员：

编号：



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区  
航城工业区河西小区A栋5层501  
[www.asing.com.cn](http://www.asing.com.cn)

若有其他问题可  
联系大行(ASiNG)客服  
售后电话:0755-27781846