


ASiNG

T11S 扩音翻页笔

使用说明书

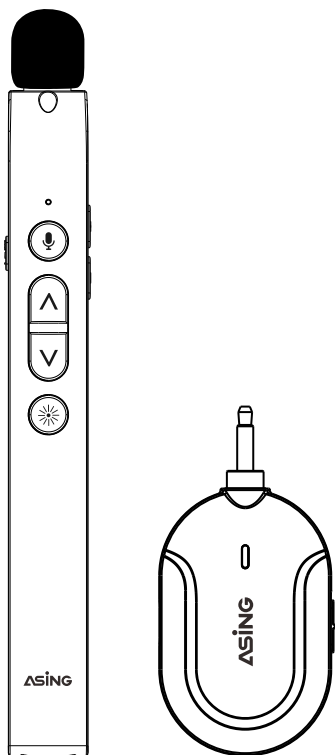

请在使用前仔细阅读本说明书


大行（ASiNG）T11S 话筒翻页笔

是一款专为教学、会议场景设计的
扩音 + 翻页 + 激光指示三合一设备


一体化设计：集成翻页笔、手持麦克风、激光笔功能，解决教学 / 演讲中频繁切换设备的痛点，翻页演示时同步拾音扩音。双接收器配置：USB 接收器连接电脑实现 PPT 翻页，扩音接收器配备 3.5mm/6.5mm 双插头，直连各类扩音设备。专业声学表现：搭载 2.4G 无线传输与单指向拾音麦，深度降噪，一对一专属配对规避信号串扰，保障人声清晰通透。

使用步骤


翻页 功能的使用：




① 从翻页笔**尾部**
取出 USB 接收器




② 插入电脑USB接口



③ 将翻页笔的开关拨至
「I」档位



④ 摁下“^v”按键，
即可实现PPT翻页功能



翻页笔



USB接收器

扩音 功能的使用:




扩音接收器




翻页笔



- ① 扩音接收器开机，
插入扩音设备的「mic」插孔



- ② 翻页笔开机，长按「话筒图标」键 1 秒




- ③ 翻页笔绿灯常亮、扩音接收器
蓝灯常亮=连接成功




- ④ 开启扩音设备，调至适宜音量，即可使用

功能展示

翻页笔

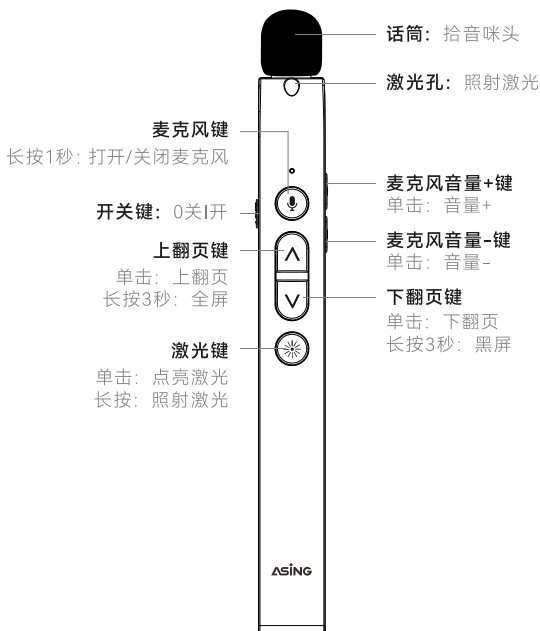

扩音接收器

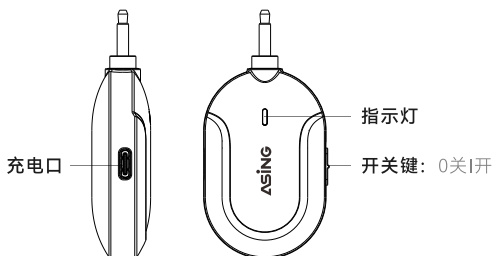

指示灯说明

1、翻页笔指示灯状态说明

- 蓝色呼吸灯.....翻页笔正在充电
- 蓝灯快闪.....翻页笔正在配对
- 蓝灯熄灭.....翻页笔电量充满
- 红灯快闪.....翻页笔低电量提示
- 绿灯慢闪.....翻页笔与扩音接收器未连接
- 绿灯快闪.....翻页笔与扩音接收器正配对中
- 绿灯常亮.....翻页笔与扩音接收器配对成功

2、扩音接收器指示灯状态说明

- 蓝灯慢闪.....翻页笔与扩音接收器未连接
 - 蓝灯长亮.....翻页笔与扩音接收器配对成功
 - 蓝灯快闪.....扩音接收器低电量提示
 - 红灯长亮.....扩音接收器正在充电
 - 绿灯长亮.....扩音接收器电量充满
-

配对说明

1.翻页笔与USB接收器的配对步骤：

- a.翻页笔拨至“O”档关机；
- b.长按下翻页键 3 秒不松手，同时将开关拨至“I”档开机；
- c.待指示灯蓝灯快闪，松手并将接收器插入电脑；
- d.指示灯熄灭，即配对成功。

2.翻页笔与扩音接收器的配对步骤：

- a.打开翻页笔开关，长按麦克风键 1 秒，指示灯绿灯慢闪；
- b.同时长按音量“+/-”键，至指示灯绿灯快闪，进入配对状态；
- c.打开扩音接收器开关；
- d.翻页笔绿灯常亮、扩音接收器蓝灯常亮，即配对成功。

注：产品出厂时已完成配对。使用时只需开机，无线麦克风与扩音器即可自动连接，无需再次配对

产品参数

翻页笔

发射频率	2.4GHz
遥控距离	30-50米
激光距离	200米
激光波长	红光650nm
激光功率	<5mw
电池	锂电池
工作电流	<30mA
无线扩音距离	30米
拾音指向性	单指向麦

USB接收器

操作系统	Windows10/8/7/XP. Mac Os. Android. Linux
兼容接口	USB1.1、USB2.0、USB3.0
工作电压	USB线供电(4.5v-5.5v)

扩音接收器

工作电压	3.5-4.2V	频率范围	2400-2483MHZ
工作电流	60MA	调制方式	GFSK
锂电池容量	300mAh	接收灵敏度	-89dB
连续工作时长	8H	无线传输距离	30M
标准充电电压	DV 5V	充电时间	1-2小时

安全说明

1. 请避免高温环境下使用本产品；注意防水防潮；避免跌落摔损。
2. 清洁本产品时，请使用干布擦拭。
3. 请勿堵住产品上的任何接口。
4. 请勿将此产品放置在任何热源/火源附近。
5. 请勿在高温暴晒区域充电；雷雨天及时拔掉充电器；充电时间勿过长。
6. 妥善保管本产品及所有配件，避免受到踩踏或挤压。
7. 请选用国家 3C 认证的电源适配器，规范操作。
8. 请勿将本产品与其他生活垃圾一起丢弃，请按电子废弃物规定回收。

产品使用警告(保留备用)

激光对人眼有害，避免光束照射，操作时请勿直射人眼或直视激光如使用不当，可能造成危险!本产品为办公、教学专业用具，需要专业人士操作，不适用于14周岁以下儿童使用，请将本产品远离儿童



红光产品激光标识

售后及质量保证

非人为因素造成的质量问题，自购买之日起三个月内免费更换，一年以内免费维修；

安全提示：本产品电池充电需使用 3C 认证的充电头，否则不予保修，亦不承担任何相关责任；

注意：本产品说明书所示产品图片及功能仅供参考，请以实物为准。本产品说明书的内容可能会有变更，恕不事先通知。本产品说明书描述的产品及附件的某些特征和功能仅供参考。

大行ASiNG



质检员：

编 号：



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501
www.asing.com.cn

若有其他问题可
联系大行(ASiNG)客服
售后电话:0755-27781846